



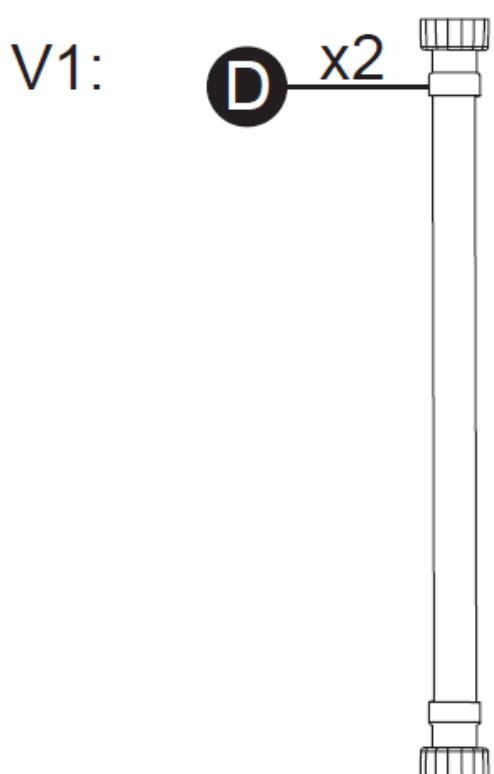
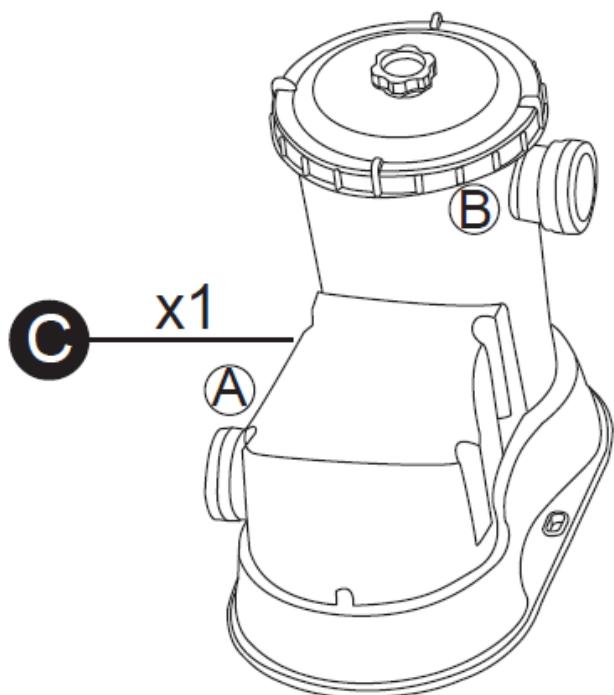
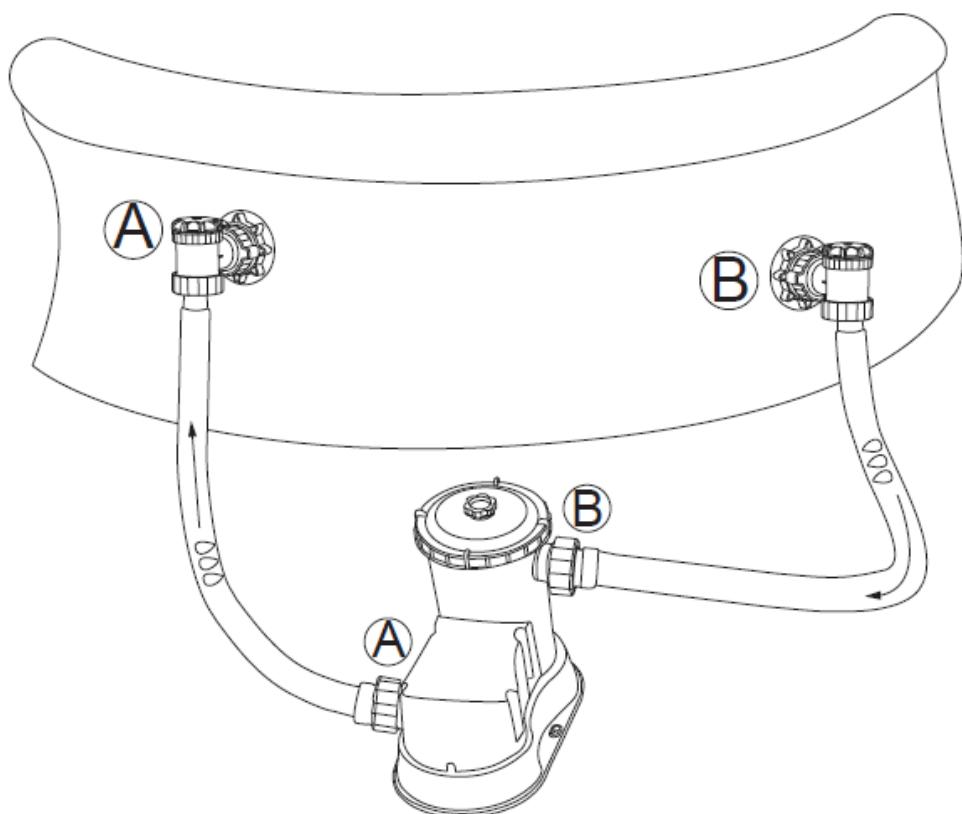
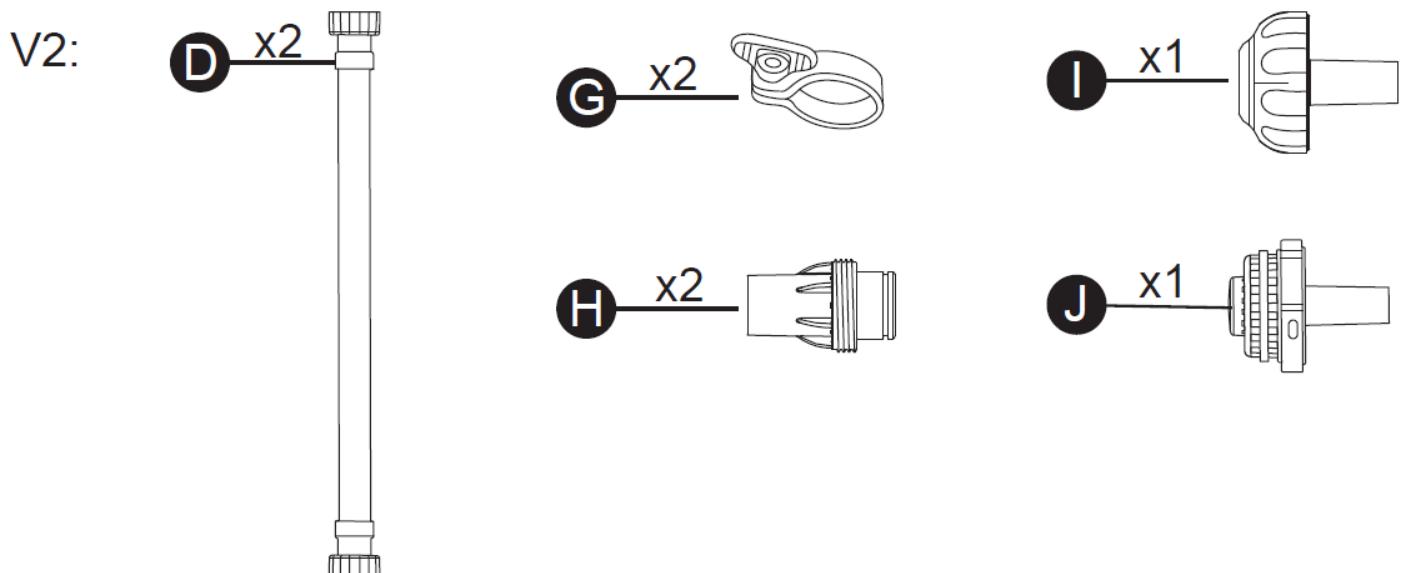





## Priručnik za filter pumpu 5678 L


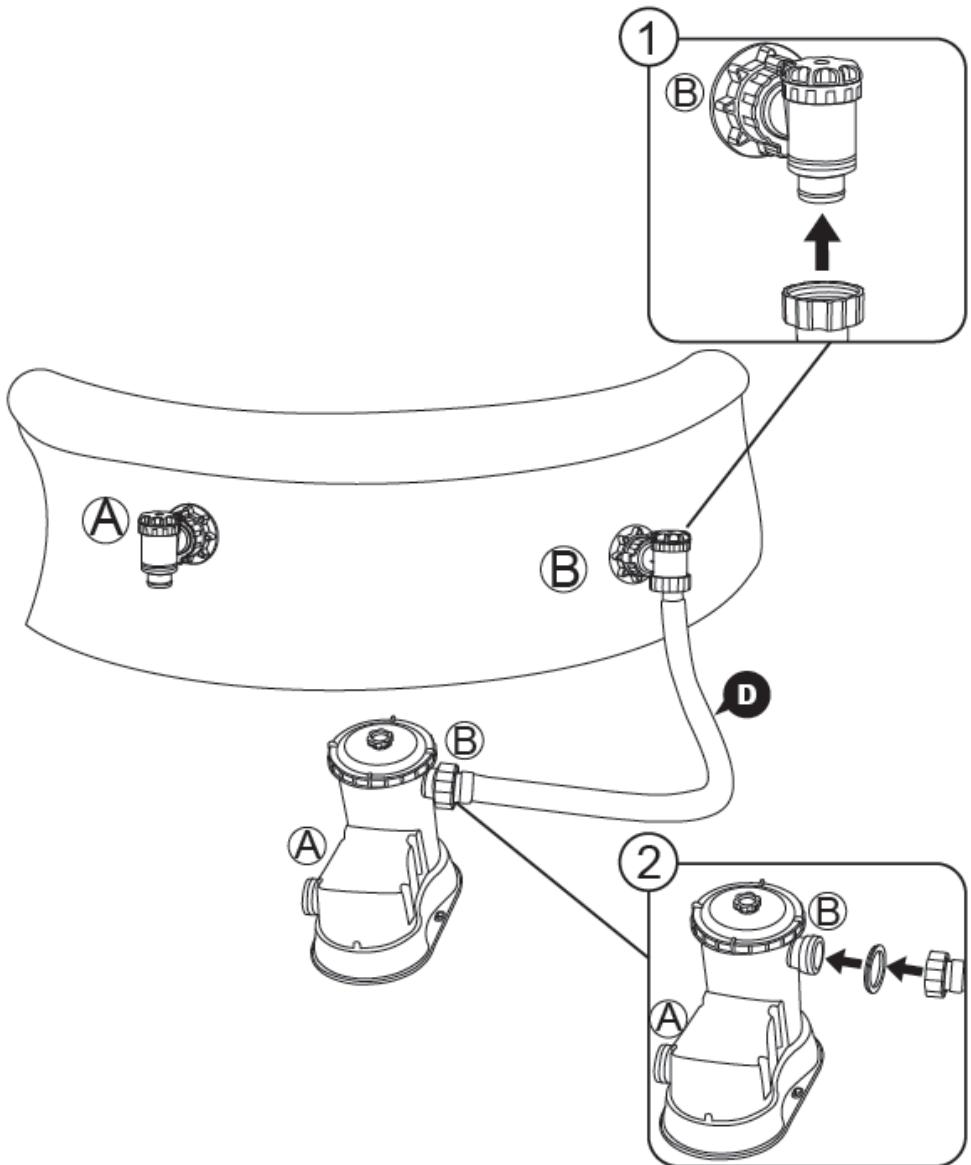



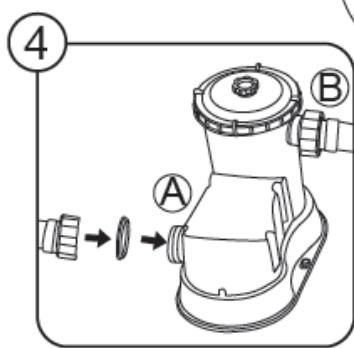




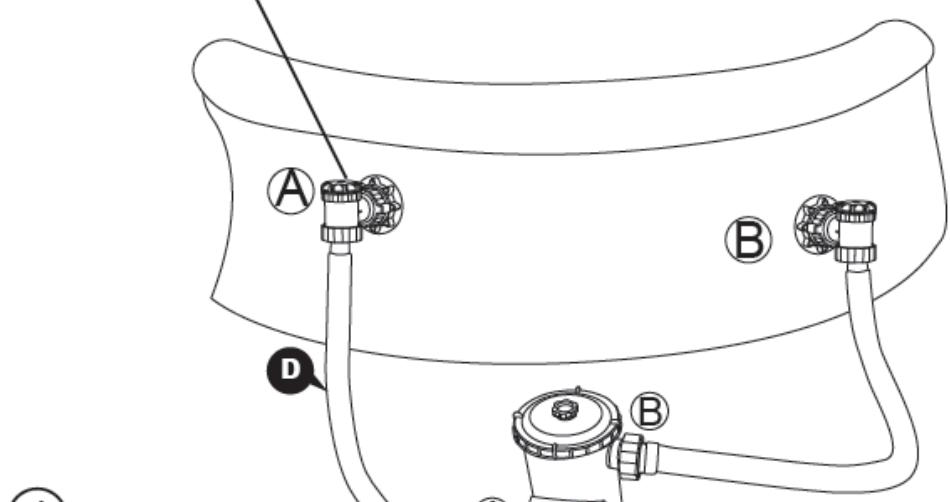


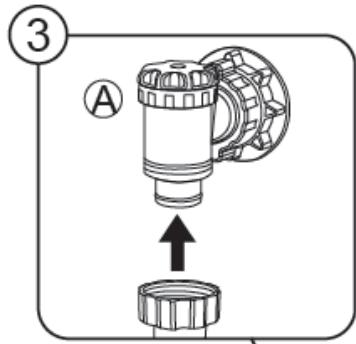





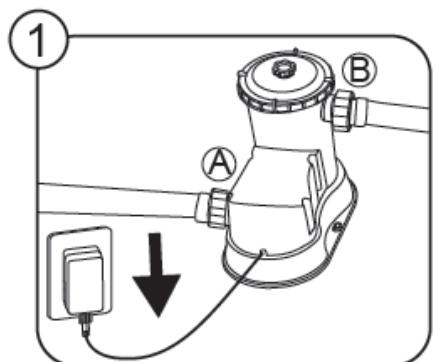
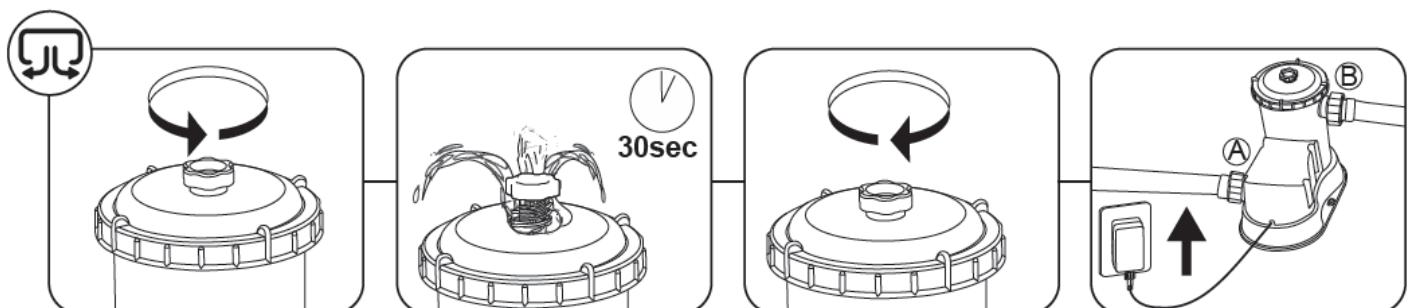
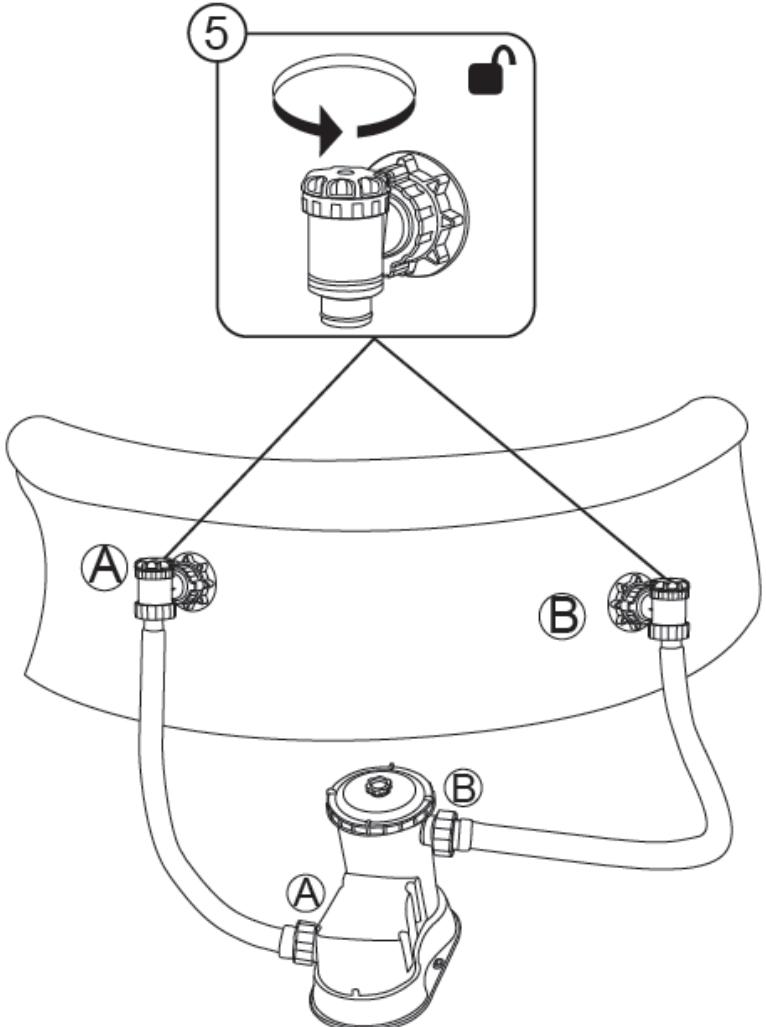


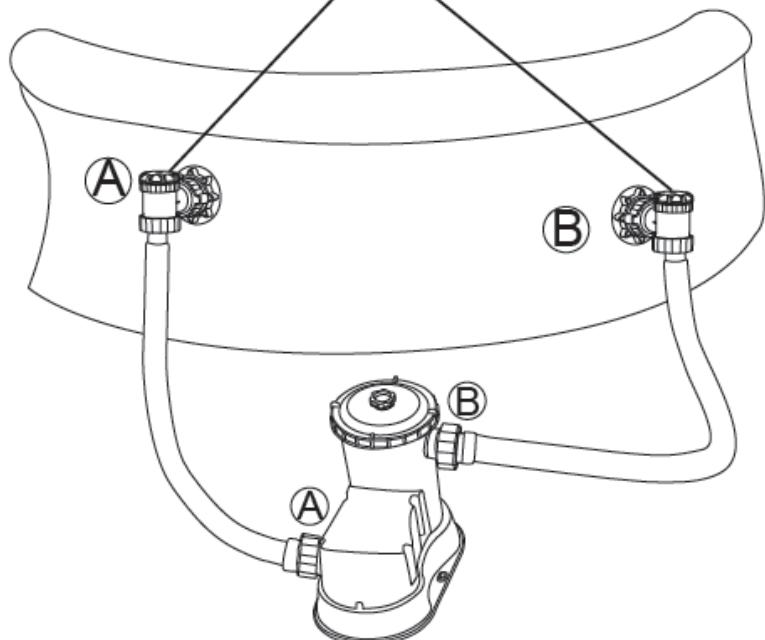
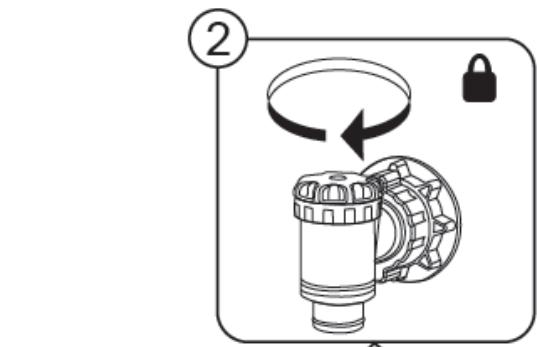


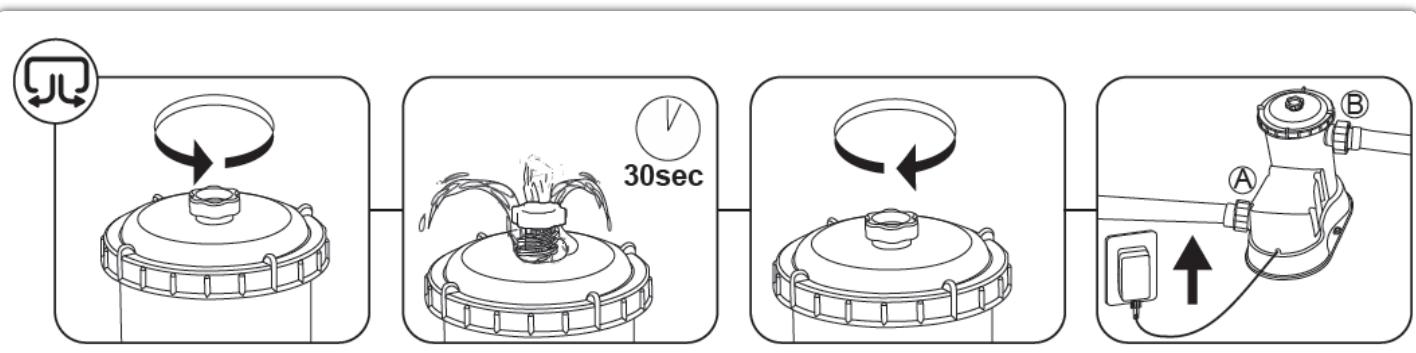
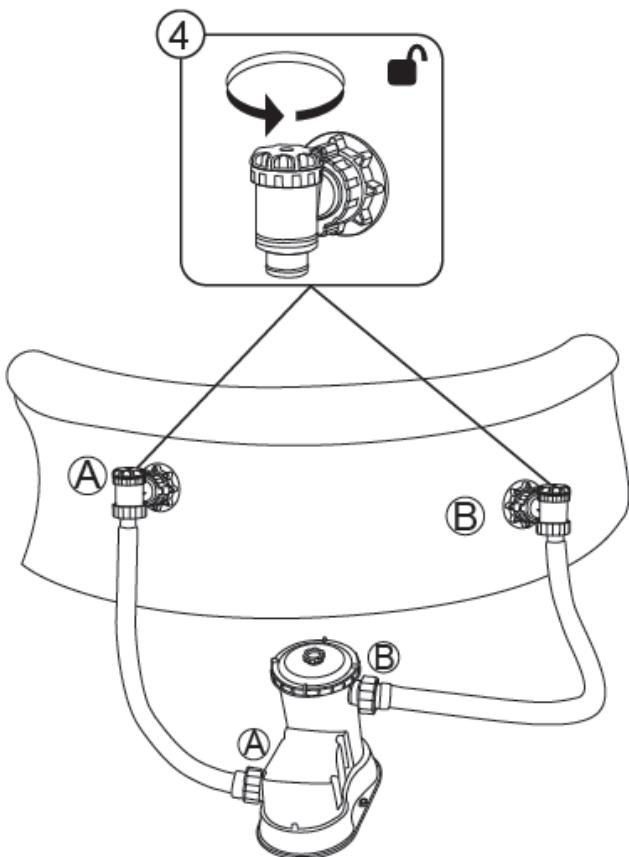



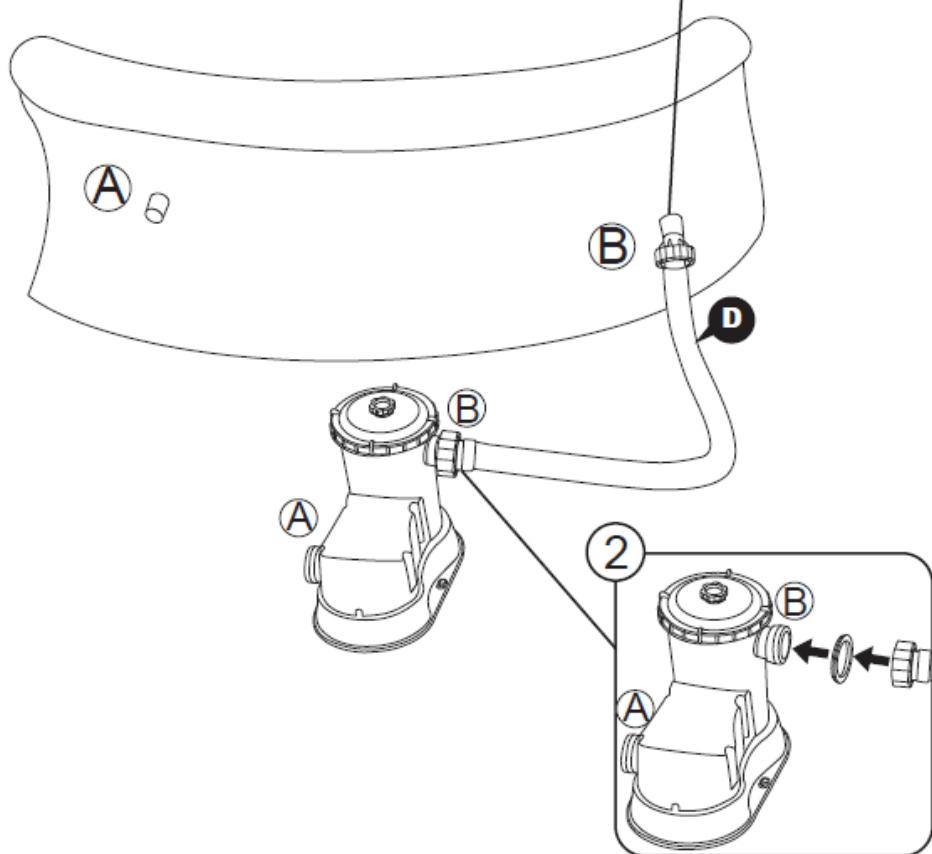
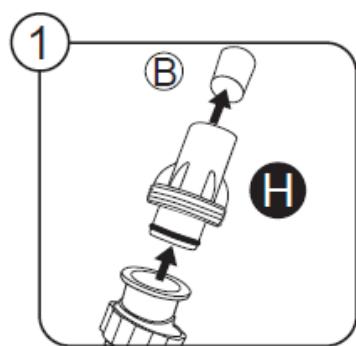
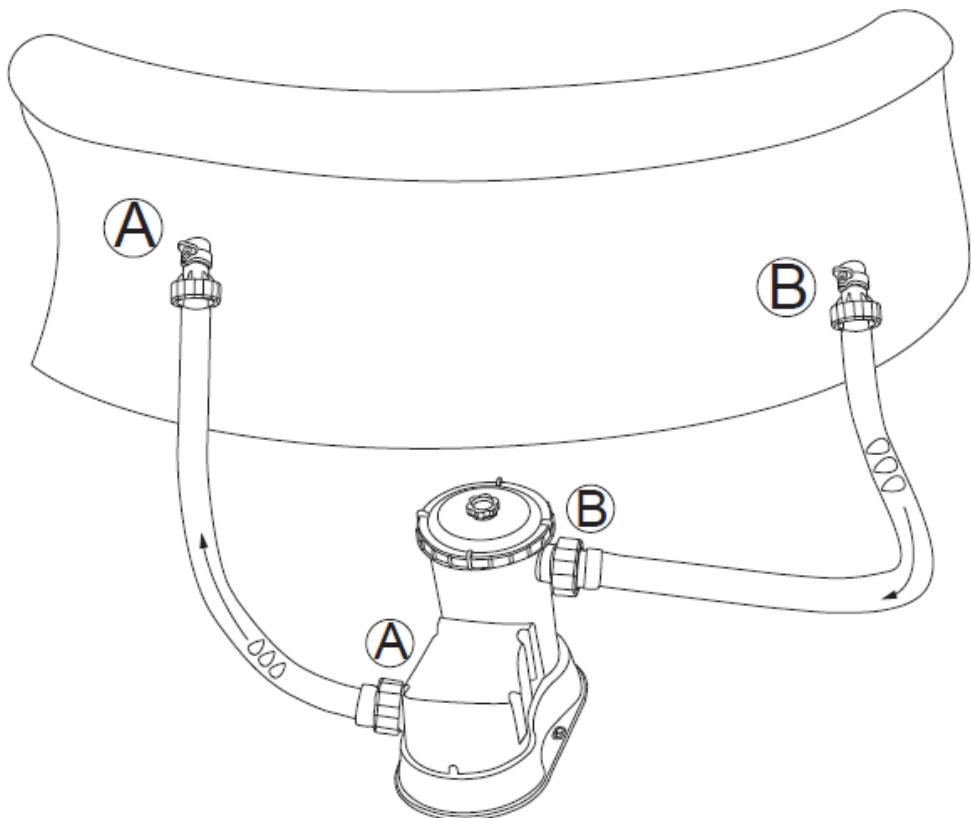



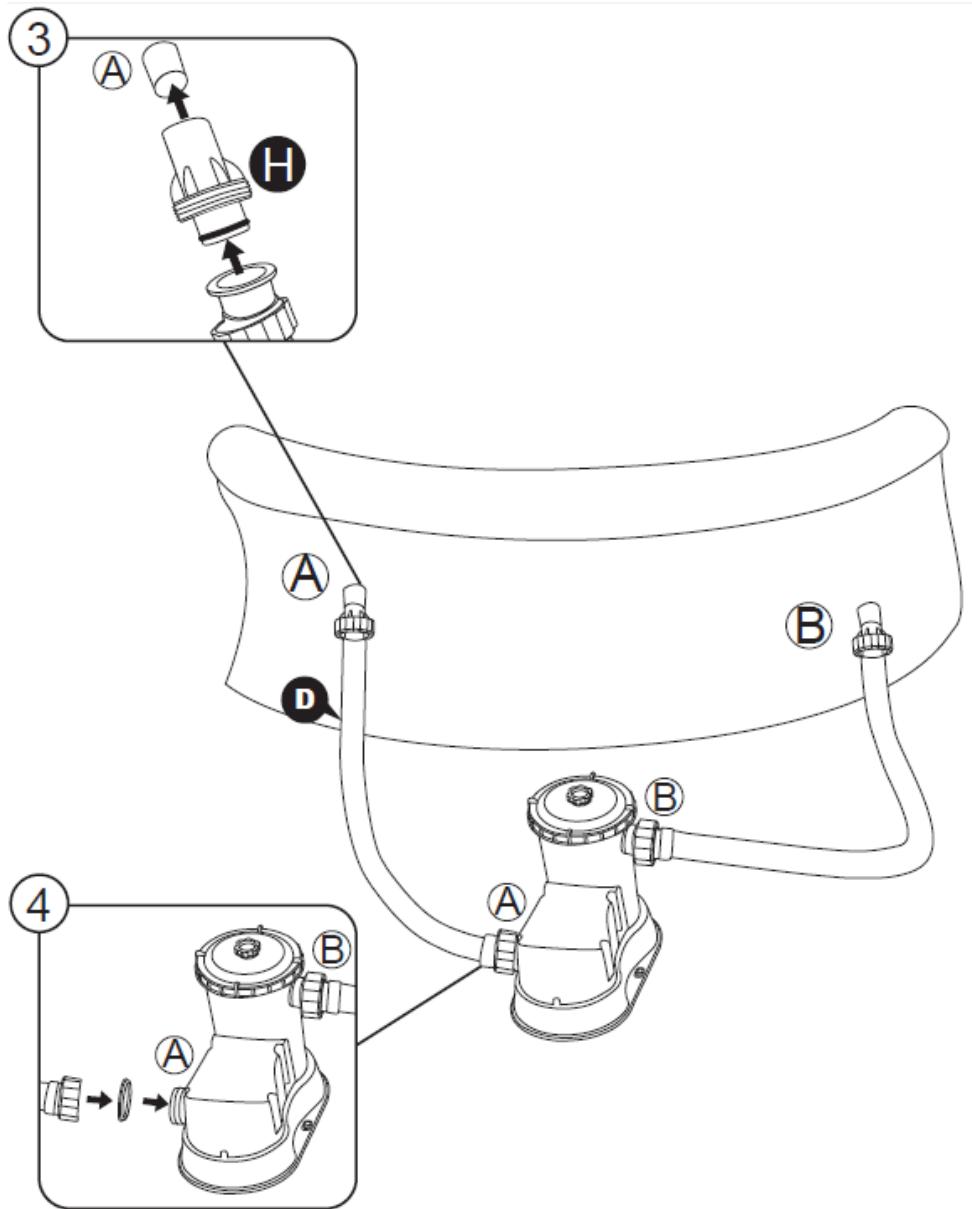


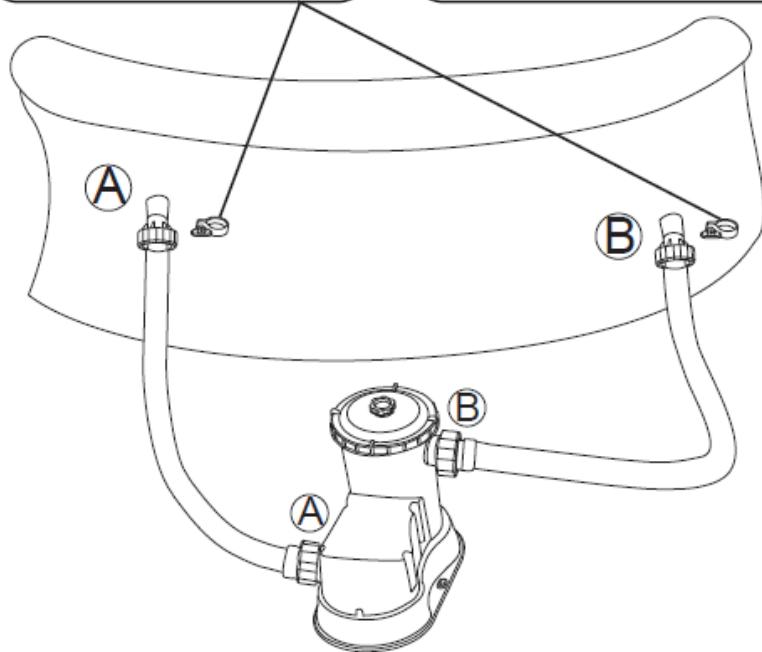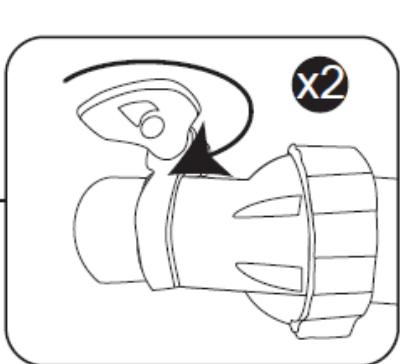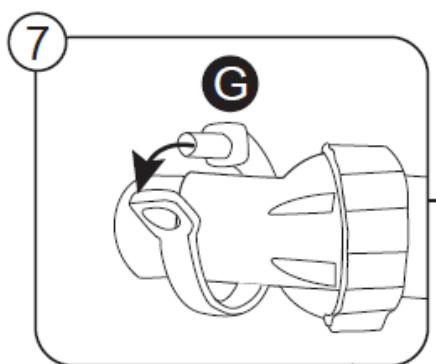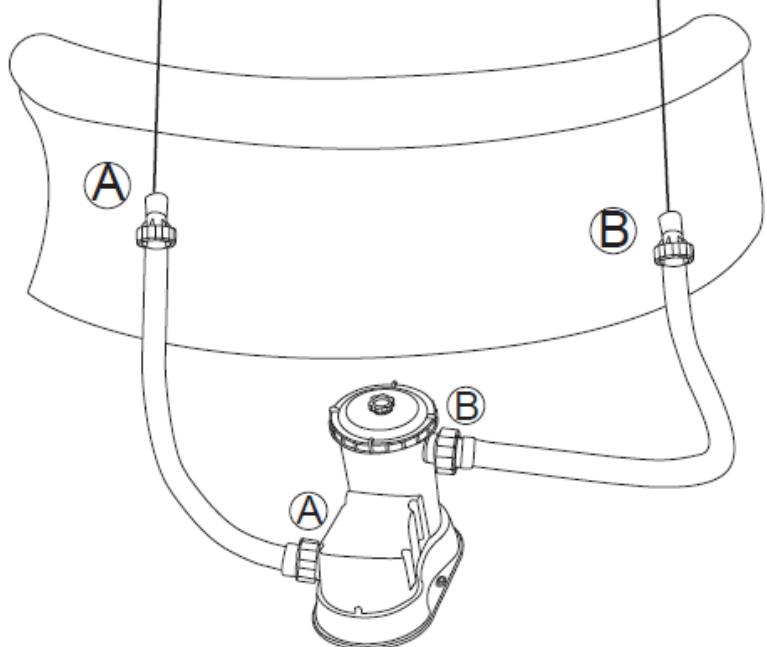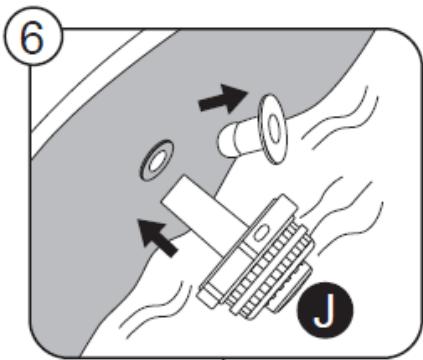
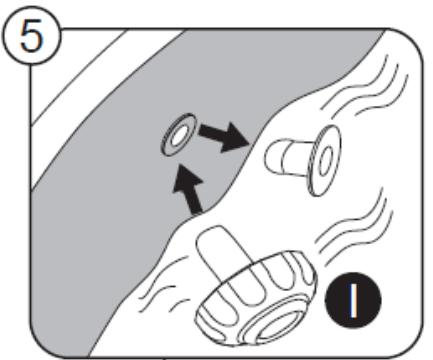


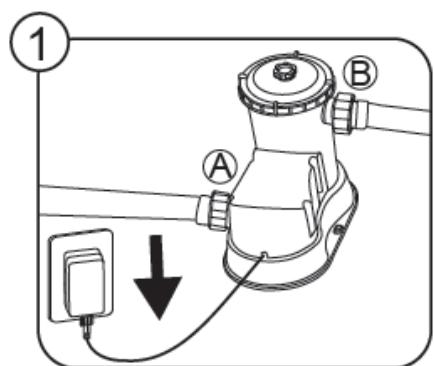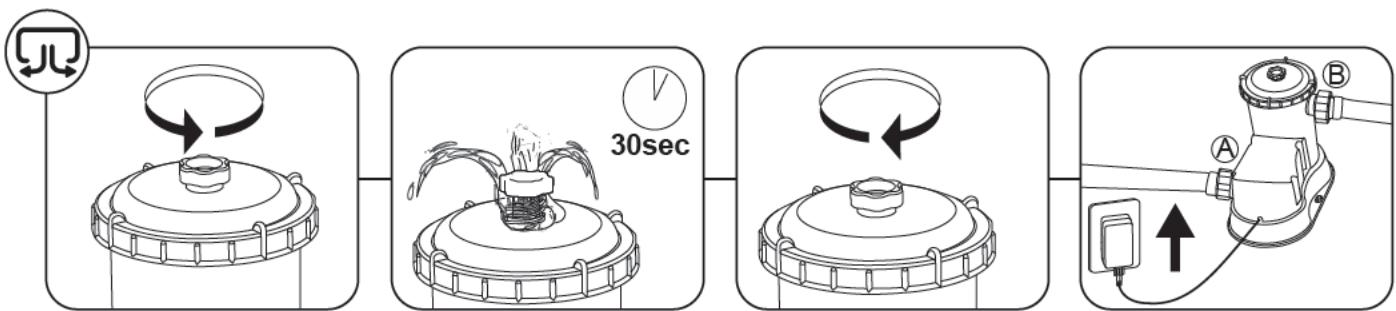

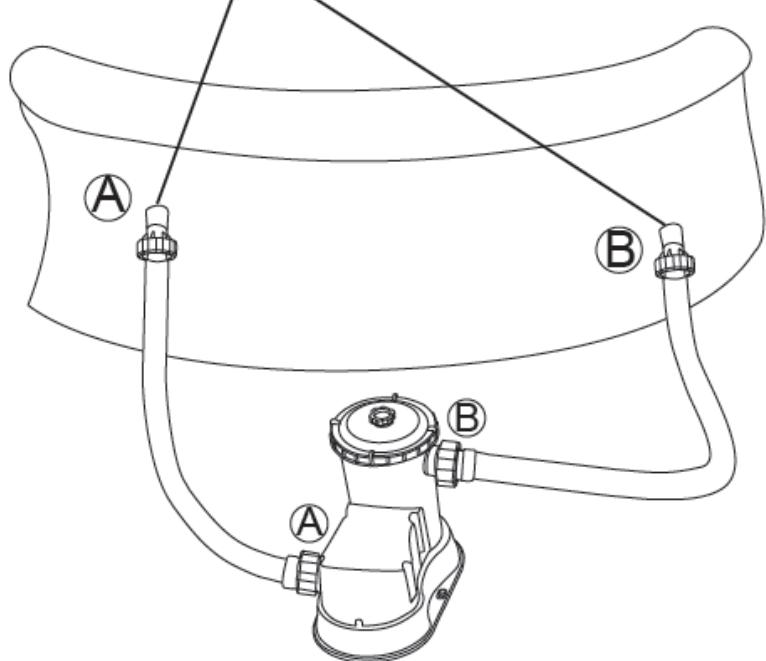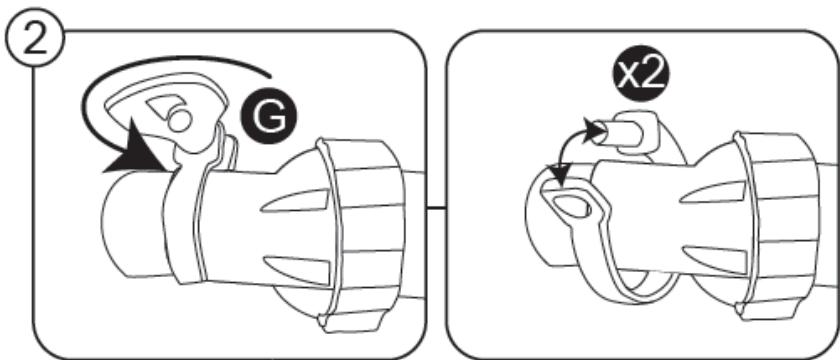

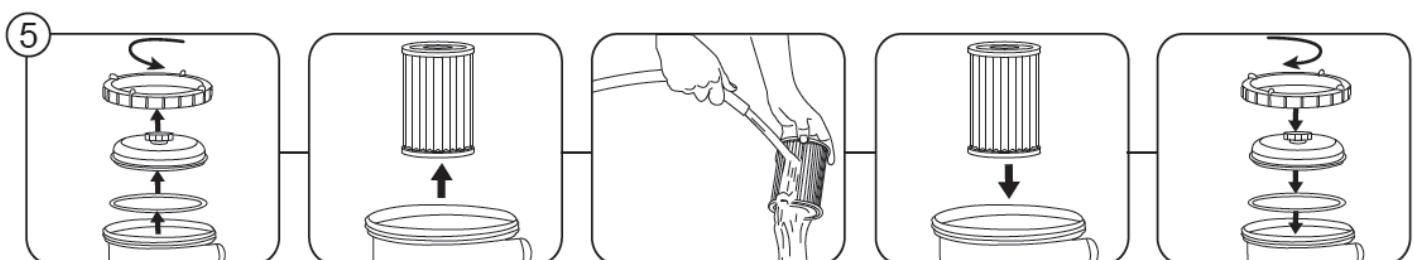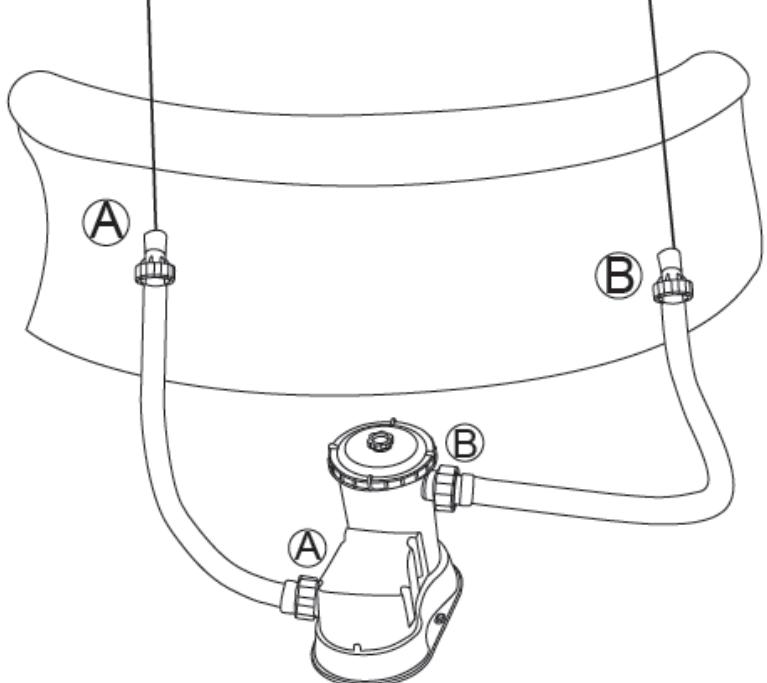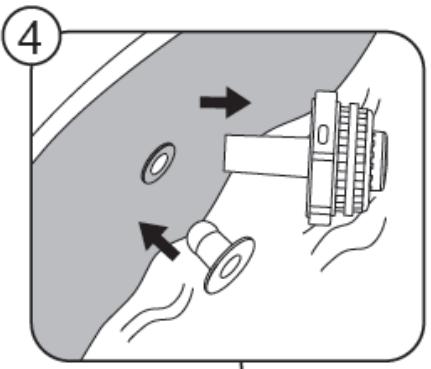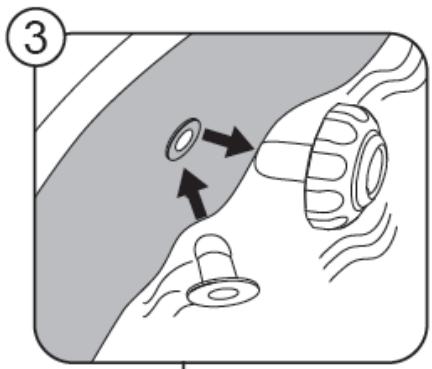

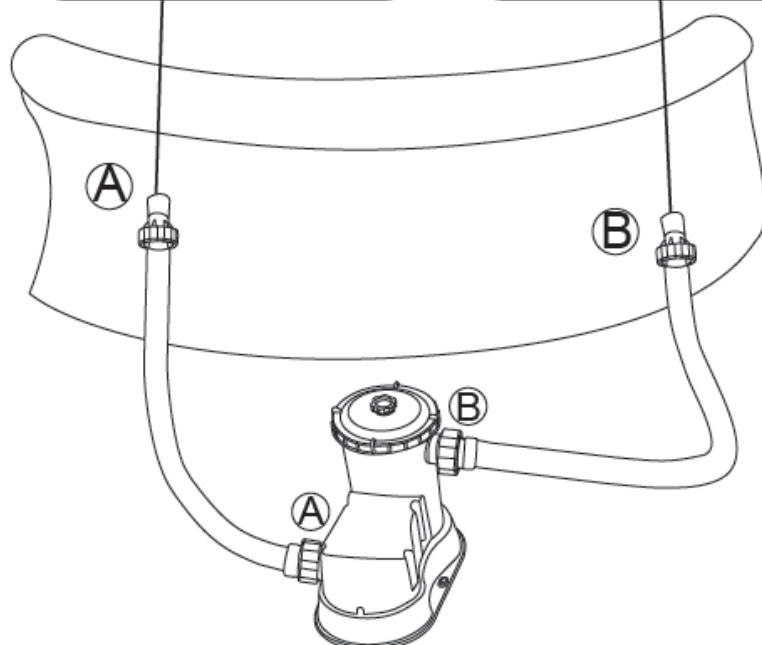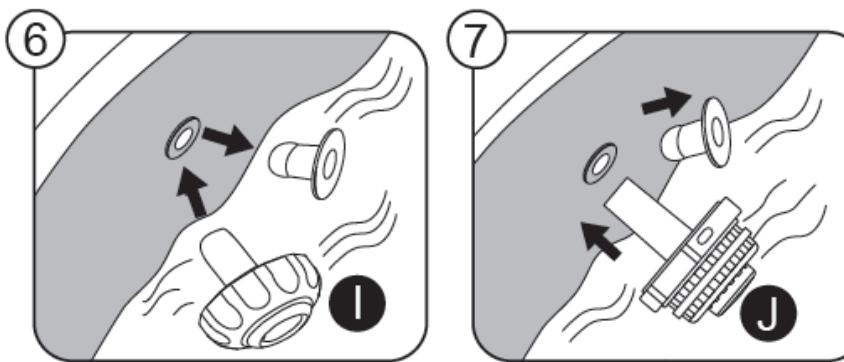

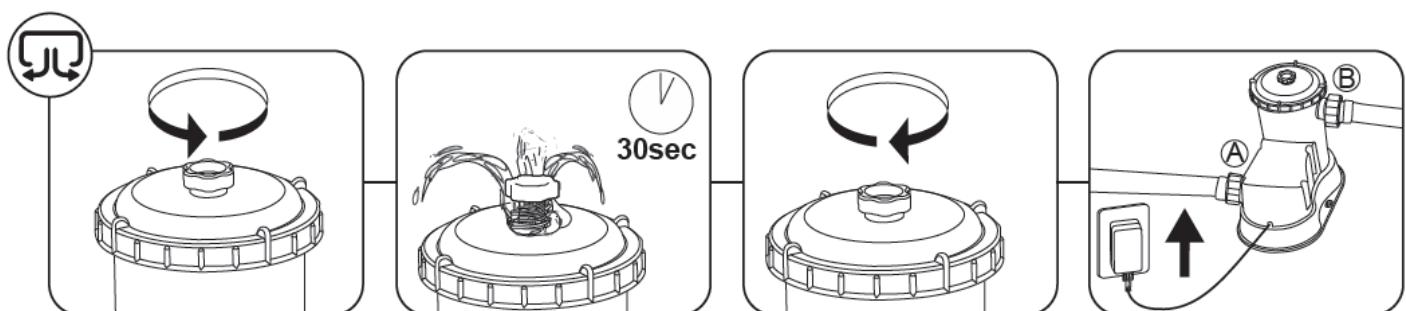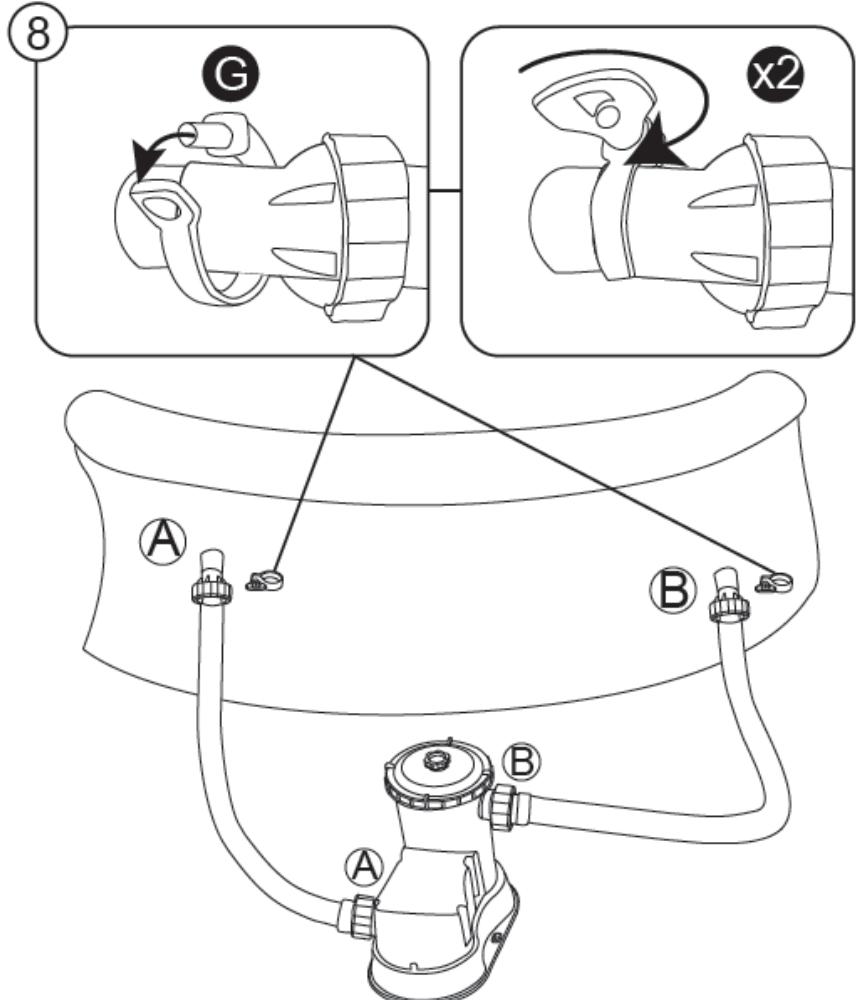

## UPUTE ZA VLASNIKA

**58389/58675 FILTER PUMPA Hmax 1.5m**



Posetite Bestway YouTube kanal



Za pomoć molimo posetite [www.bestwaycorp.com/support](http://www.bestwaycorp.com/support)  
PREDLAŽEMO DA PROIZVOD NA VRATITE U PRODAVNICU  
PITANJA? PROBLEMI? NEDOSTAJU DELOVI?  
Za uobičajena pitanja, video snimke ili rezervne delove, molimo da posetite [bestwaycorp.com/support](http://bestwaycorp.com/support)

## Bezbednosne informacije

### PROČITAJTE I PRATITE SVA UPUTSTVA

Pažljivo pročitajte, razumijte i pratite sve informacije u ovom korisničkom priručniku pre instaliranja i korišćenja filter pumpe. Ova upozorenja, uputstva i bezbednosne smernice se odnose na neke uobičajene rizike sistema za filtriranje vode, ali ne mogu da pokriju sve rizike i opasnosti u svim slučajevima. Uvek budite opreznii, upotrebite zdrav razum i dobro rasuđivanje kada uživate u bilo kojoj aktivnosti na vodi. Sačuvajte ove informacije za buduću upotrebu. Sledeće informacije mogu da variraju u zavisnosti od tipa filter pumpe. Čuvajte uputstva na bezbednom mestu. Ako uputstvo nedostaje, potražite ga na web lokaciji [www.bestwaycorp.com/support](http://www.bestwaycorp.com/support).

### UPOZORENJE

- Puma treba da se napaja preko izolacionog transformatora ili se napaja preko uređaja diferencijalne struje (RCD) čija nazivna rezidualna radna struja ne prelazi 30 mA.
- Utikač pumpe mora biti udaljen najmanje 3,50 m od bazena.
- Puma se ne može koristiti dok su ljudi u bazenu.
- Kabl za napajanje se ne može zameniti. Ako je kabl oštećen, uređaj treba da se ukloni.
- Uvek isključite uređaj iz struje pre sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
- Uređaje mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su upućeni da koriste uređaj na bezbedan način i ako razumeju opasnosti koje su uključene.
- Deca se ne smeju igrati sa uređajem.
- Pumpe bez indikacije da su zaštićene od efekta smrzavanja ne smeju se ostavljati napolju tokom vremenskih uslova smrzavanja.
- Kada se uređaj neće koristiti duže vreme, na primer zimi, set za bazu treba rastaviti i odložiti u zatvorenom prostoru.
- Aparat mora biti postavljen više od 2 m od bazena. Električne instalacije treba da poštuju nacionalna pravila o električnim instalacijama.
- Za instalaciju proizvoda se mogu koristiti samo mediji koje je obezbedio ili odredio proizvođač.
- Neophodno je proveriti da usisni otvori nisu blokirani.
- Preporučljivo je zaustaviti filtriranje tokom operacija održavanja sistema za filtriranje.
- Redovno pratite nivo začepljenoosti filtera.
- Preporučuje se nedeljni pregled za čišćenje.
- Preporučuje se minimalno dnevno vreme rada filtracije od 8 sati da bi se obezbedila čista voda u bazenu.
- Neophodno je promeniti svaki oštećeni element ili set elemenata što je pre moguće. Koristite samo delove koje je odobrila osoba odgovorna za stavljanje proizvoda na tržište.
- Svi filteri i materijali za filtere moraju se redovno proveravati kako bi se osiguralo da nema nakupljanja smeća, čime se sprečava dobra filtracija. Odlaganje svih korišćenih filterskih medija takođe treba da bude u skladu sa važećim propisima/zakonima.
- Instalacija za cirkulaciju vode mora biti u skladu sa evropskim, kao i nacionalnim/lokalnim propisima, posebno kada se radi o električnim pitanjima. Svaka promena položaja ventila, veličine pumpe, veličine rešetke može izazvati promenu protoka i brzina usisavanja može da se poveća.

- Neophodno je da utikač bude dostupan nakon postavljanja bazena.
- Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
- Ako ste izgubili uputstva, kontaktirajte Bestway ili ga pretražite na web lokaciji: [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)

## ODLAGANJE




Električni proizvodi ne smeju da se odlažu sa komunalnim otpadom. Molimo reciklirajte u za to namenjenim objektima, ako postoje. Savet o recikliranju potražite kod lokalnih vlasti ili kod lokalnog distributera proizvoda.

## TEHNIČKA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- Aparat se mora napajati iz uzemljenog izvora napajanja.
- Producni kablovi se ne mogu koristiti.
- U slučaju oštećenja filter pumpe, nemojte koristiti bazen.
- Nemojte zakopavati kabl. Locirajte kabl da biste smanjili zloupotrebu od kosilica, makaza za živu ogradu i druge opreme.
- Ova pumpa je za upotrebu samo sa bazenima za skladištenje. Ne koristite sa stalno instaliranim bazenima. Bazen za skladištenje je konstruisan tako da se može lako rastaviti za skladištenje i ponovo sastaviti u prvobitni integritet. Stalno postavljeni bazen se ugradi u zemlji ili na tlu ili u zgradu tako da se ne može lako rastaviti za skladištenje.
- Korišćenje pumpe sa neuporedivim električnim napajanjem je opasno i dovešće do katastrofnog kvara pumpe.
- Kada radite sa strujom, isključite struju na prekidaču i zaključajte vrata prekidača. Ako to ne učinite, to će dovesti do povećanog rizika od šoka, povreda i moguće smrti.
- Nemojte uklanjati uzemljenje niti na bilo koji način modifikovati utikač. Nemojte koristiti adapterske utikače. Obratite se kvalifikovanom električaru za sva pitanja u vezi sa ispravnošću uzemljenja vašeg utikača.
- Pažljivo rukujte pumpom. Nemojte vući niti nositi pumpu za kabl za napajanje. Nikada nemojte izvlačiti utikač iz utičnice tako što ćete povući kabl za napajanje. Zaštite kabl od abrazije. Nikada ne izlažite filter pumpu oštrim predmetima, ulju, pokretnim delovima i toplosti.
- Čišćenje i korisničko održavanje mora da obavlja odrasla osoba starija od 18 godina koja je upoznata sa rizikom od strujnog udara.
- Za sva pitanja obratite se kvalifikovanom električaru.
- U slučaju sumnje u vezi pumpe ili bilo kojeg cirkulacionog uređaja, kontaktirajte kvalifikovanog instalatera ili proizvođača/uvoznika/distributera.
- Imajte na umu sve sigurnosne zahteve i preporuke opisane u priručniku.
- Atmosferski uslovi mogu uticati na performanse i životni vek vaše filter pumpe. Do nepotrebogn habanja može doći tokom perioda hladnoće, vrućine i izlaganja suncu. Kad god je moguće, zaštite pumpu od ovih uslova.
- Važno je osigurati da fabrički opremljeni čepovi za ulazne i izlazne otvore zamenjuju sita pre nego što se pokuša uklanjanje ili održavanje pumpe.
- Nemojte dodavati hemikalije u filter pumpu.
- Nemojte uključivati ni isključivati uređaj vlažnim rukama.
- Uvek isključite uređaj iz struje: u kišnim danima, pre čišćenja ili drugog održavanja i kada ga ostavljate bez nadzora tokom praznika.
- Ovaj proizvod nije namenjen korišćenju u komercijalne svrhe.

## SAČUVAJTE OVE UPUTSTVA

## PRIČVRŠĆIVANJE BAZE

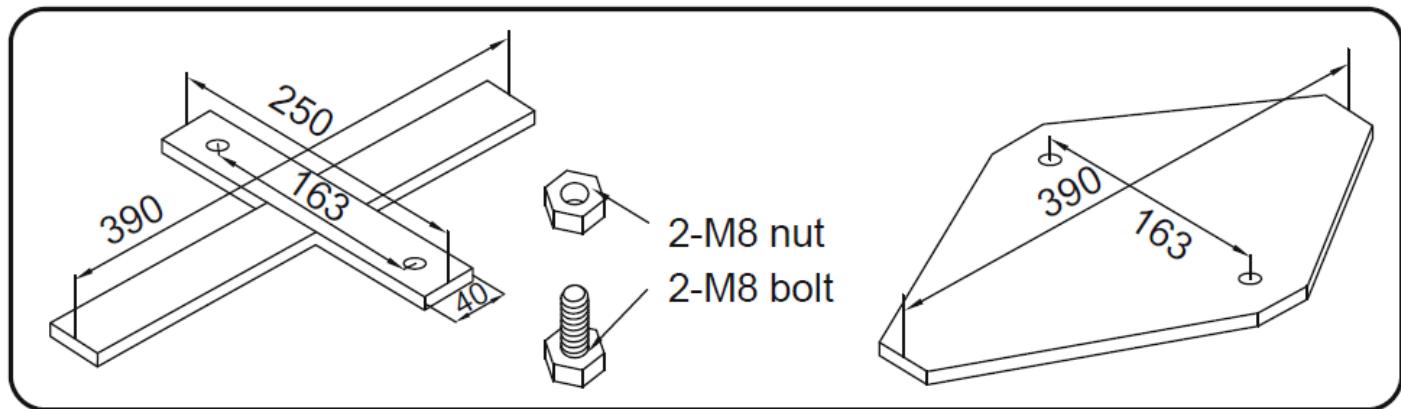

2-M8 matica  
2-M8 vijak

EN60335-2-41 TEST standard zahteva da filter pumpa bude vertikalno pričvršćena na tlo ili podlogu od drveta ili betona pre upotrebe. Na bazi treba da budu dve rupe prečnika 9 mm, između kojih razmak treba da bude 163 mm. Postavite filter pumpu na bazu i pričvrstite ih zajedno pričvršćivanjem vijaka i matica. Svi osnovni delovi treba da budu teži od najmanje 18 kg kako bi se sprečilo da pumpa slučajno padne.

## UPUTSTVA ZA PODEŠAVANJE

### IZBOR ISPRAVNE LOKACIJE

Postavite filter pumpu na čvrstu i ravnu podlogu; mora biti postavljena na istom nivou kao i podnožje bazena. Ako je filter pumpa u gornjem ili donjem položaju od osnove bazena, performanse i životni vek filter pumpe mogu biti ugroženi. Bazen i filter pumpa moraju biti postavljeni na lokaciji sa odgovarajućom drenažom i lakim pristupom za operacije održavanja. Nikada ne postavljajte filter pumpu na mesto gde se može nakupljati voda.

### Potrebni deli i alat

Uporedite delove u vašoj kutiji sa delovima navedenim u ovom priručniku.

Proverite da li komponente opreme predstavljaju model koji ste nameravali da kupite. Ako su neki delovi oštećeni ili nedostaju u trenutku kupovine, posetite našu web lokaciju [bestwaycorp.com/support](http://bestwaycorp.com/support).

### Uputstvo za instalaciju

Za uputstva za instalaciju, skenirajte QR kod odštampan na prednjoj korici ili pratite ilustracije u priručniku. Crteži su samo u svrhu ilustracije.

Možda ne odražavaju stvarni proizvod. Nisu u srazmeri.

Montaža filter pumpe se može završiti bez dodatnih alata. Bestway nije odgovoran za štetu nanetu bazenu zbog pogrešnog rukovanja ili nepoštovanja ovih uputstava.

**VAŽNO:** Pre nego što pričvrstite crevo, proverite da li je zaptivka pravilno postavljena na pumpu.

**VAŽNO:** Obavezno proverite da hidraulički konektori nisu začepljeni.

**VAŽNO:** Nemojte da koristite filter pumpu na suvo. Uverite se da su i ulaz i izlaz bazena otvoreni i potpuno prekriveni vodom. Pre nego što uključite filter pumpu, izvršite operaciju ispuštanja vazduha kao što je prikazano.

**OPERACIJA ISPUŠTANJA VAZDUHA:** Pratite ove korake da biste ispuštili vazduh pre uključivanja filter pumpe i posle svake operacije održavanja. Izostavljanje ove operacije u velikoj meri će uticati na životni vek proizvoda.

## UPUTSTVA ZA ODRŽAVANJE

- Za uputstva za održavanje pogledajte korake ilustracije u priručniku. Crteži su samo u svrhu ilustracije. Možda ne odražavaju stvarni proizvod.  
Nisu u srazmeri.
- Uverite se da je filter pumpa isključena pre bilo kakvog održavanja.

- Da biste optimizovali performanse filter pumpe i iz sanitarnih razloga, predlažemo zamenu uloška filtera novim svake dve nedelje.

## UPUTSTVA ZA RASTAVLJANJE I SKLADIŠTENJE

- Uklonite svu dodatnu opremu; uverite se da su filter pumpa, creva i mreže za otpad potpuno čisti i suvi pre skladištenja. Ako svi delovi nisu potpuno suvi, može doći do buđi.
- Pre skladištenja, uklonite i odložite filter uložak.
- Toplo preporučujemo da rastavite filter pumpu kada je temperatura okoline ispod 10°C.
- Filter pumpu čuvajte na suvom mestu sa umerenom temperaturom između 10°C i 38°C.

## USLOVI GARANCIJE

- Za podršku i registraciju proizvoda posetite [bestwaycorp.com/support](http://bestwaycorp.com/support).